

Teknisk Datablad

90037K Legehus i kalmar

90037 Legehus med ve

90287 Tipi i kalmar



Rejstrup Savværk ApS

Forhandler:



Postkasse
Markise og
blomsterkasse
er ekstraudstyr



Faldområde:

Der kræves ikke faldområde til legehuse.

Materialer:

Gulv er fremstillet i trykimprægnerede lægter 35 x 52 mm beklædt med 19 x 120 mm Trykimprægnerede terrassebrædder.

Gavle, sider og tag har rammer af 21x45 mm "legehuslægter" beklædt med 19 x 50-150 mm kalmarbrædder af dansk lærk eller 19 x 120 cm klink i sibirisk lærk. Rustfri stålrygning

Opsætning

Redskaber skal være opstillet af egne montører, hvorefter der monteres Fabrikationsskilt med information om producent og fremstillingstidspunkt. Huset bør opstilles på fliser på 6 punkter for at sikre ventilation under huset.

Vedligeholdelse:

Dagligt: Faldområder kontrolleres for fremmedlegemer og faldmaterialet rettes til efter behov, spec. under gynger.

Ofte: Dæk, sjækler og slange og beslag kontrolleres for hærværk og slitage, specielt ved bevægelige dele. Efterspændes evt.

Årligt: Stativ efterspændes. Plastpropper checkes. Træværk checkes for råd, specielt under jordniveau og i vandret liggende stolper (overligger). Træværket skal behandles med oliebaseret træbeskyttelse, f.eks. Rejstrups Olie. Specielt behandles omkring/under jordniveau. Trykimprægnerede stolper kræver ikke oliebehandling jf. Garantien, Men behandlingen forlænger levetiden og frisker redskabet op.

Reparationer bør altid foretages hurtigst muligt. Medfører skaden fare skal redskabet spærres af omgående.

Bortskaffelse

Trykimprægneret træ afleveres til deponi. Øvrig til forbrændning.

Sikkerhedsgaranti

Redskaberne er fremstillet jævnfør DS/EN 1176. Såfremt der af certificeret inspektør udarbejdes en tilstandsrapport med konstruktionsmæssige fejl på redskabet er det Lille Bjørns ansvar at fejl rettes hurtigst muligt uden omkostninger for kunden. Garantien gælder i forhold til regler og fortolkninger gældende på opstillingstidspunktet. Det er en forudsætning at redskabet er vedligeholdt jf. Vejledningen.

Produktgaranti

Rejstrup Savværk yder 5 års garanti mod fabrikationsfejl. Garantien omfatter ikke skader som følge af slid, hærværk eller udsædvanligt hårdt brug. På trykimprægnerede ydes 10 års garanti, på oliebehandlet lærk 5 års garanti mod styrkenedsættende råd i rundstolper i jorden. Det forudsættes at vedligeholdelsesplanen overholdes og garantien omfatter alene udskiftning af rådne dele, ikke evt. Følgevirkninger.

Rejstrup, den 25. Oktober 2006


Ret til ændringer forbeholdes.

Teknisk Datablad

90037K Legehus i kalmar


90037 Legehus med veranda

90287 Tipi i kalmar

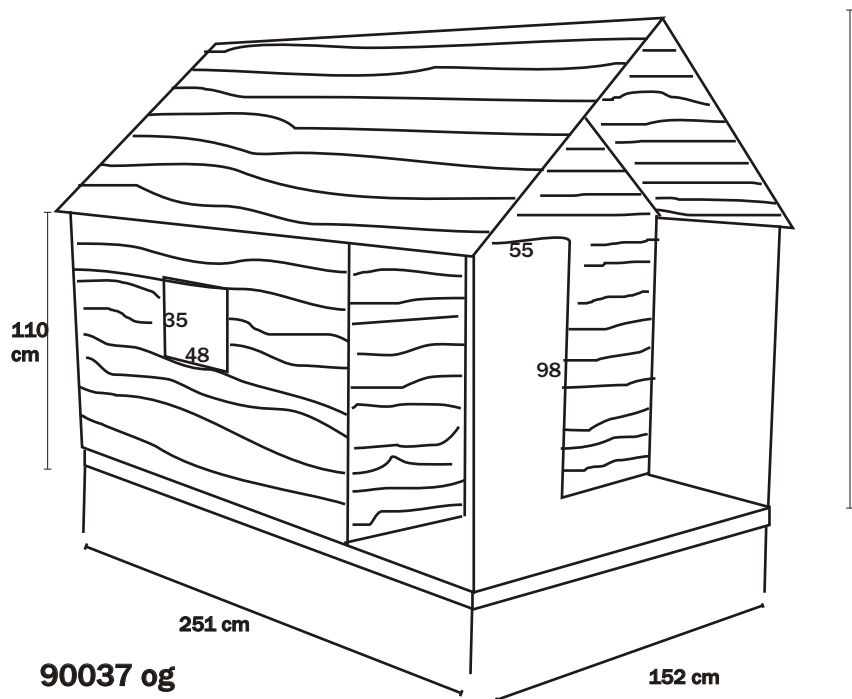


90037 og
90037K

180 cm

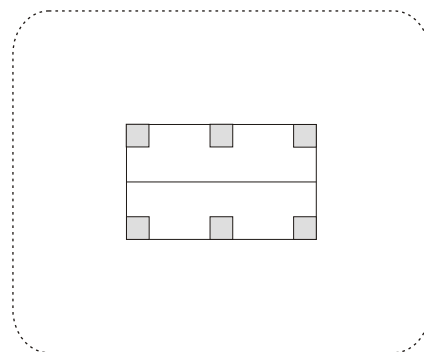


Fri område 452 x 551 cm.

Legehuset opstilles på 6 fliser 30 x 30 cm eller evt. På medfølgende fundamenter som graves i jorden. Der skal være friområde 150 cm hele vejen rundt om huset.

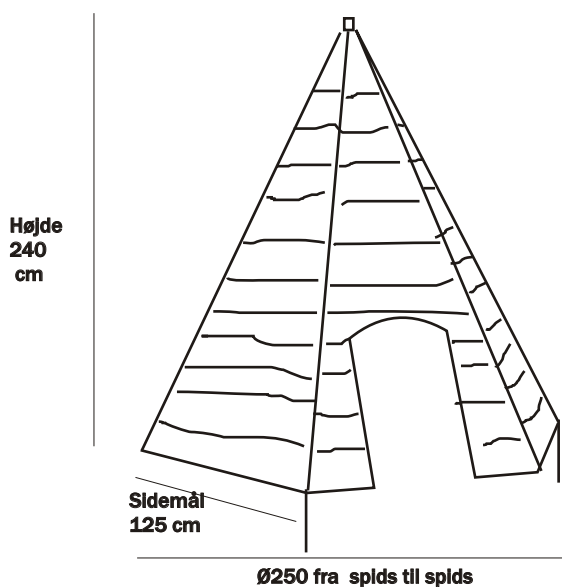

90287

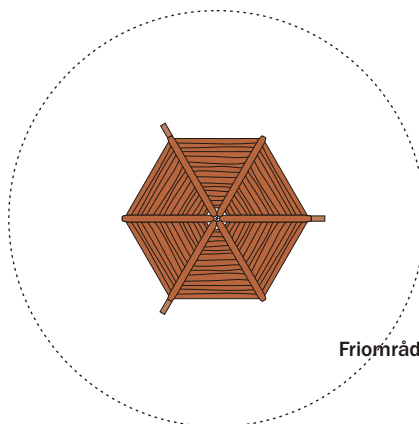

Friområde Ø550 cm

Legehuset opstilles på jorden og fastgøres med medfølgende træfundamenter, som graves i jorden.