

Stolper Ø=160/180

Bund fastgøres efter montageprincip 24

Netstige monteres efter montageprincip 56A.

Bjælkestige monteres efter montageprincip 56A.

Brandmandsstang udføres i rustfri stål Ø 38 mm og monteres efter montageprincip 29.

Forstærkning ved brandmandsstang montageprincip 56, er monteret.



Rutschebanen monteres efter montageprincip 52A.

Fundament og afmærkning montageprincip 19B.

Betonforbrug: 1 sæk tørbeton / hul til både stolper og udstyr.


Tag montageprincip 73

Fri faldhøjde: 1,8 m

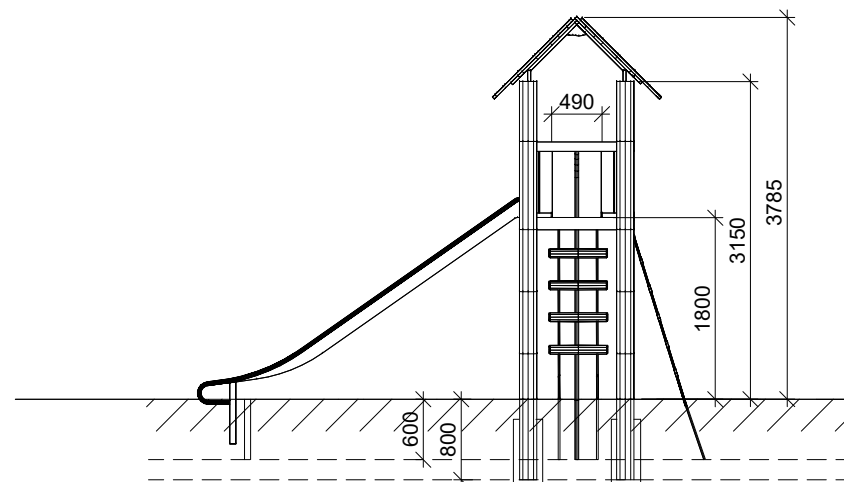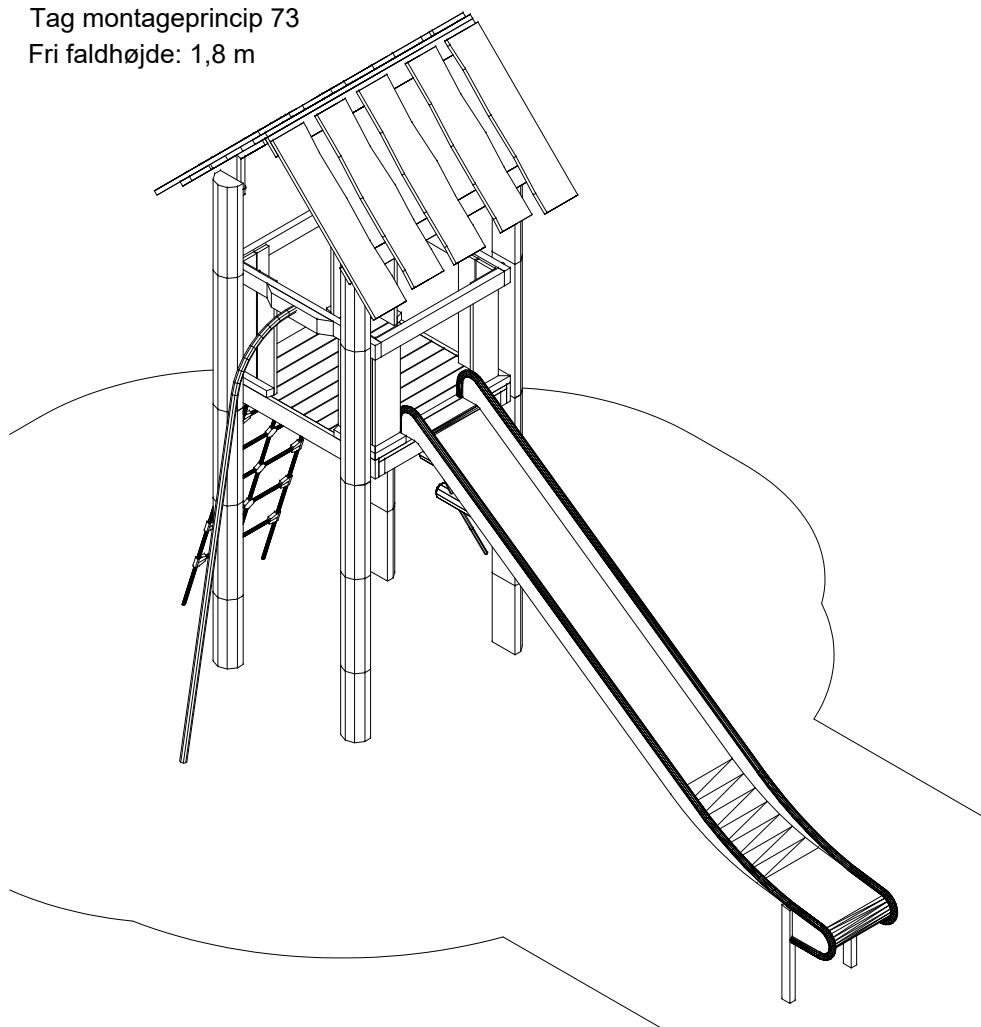

Sidebillede

stolper/stål skal støbes fast.

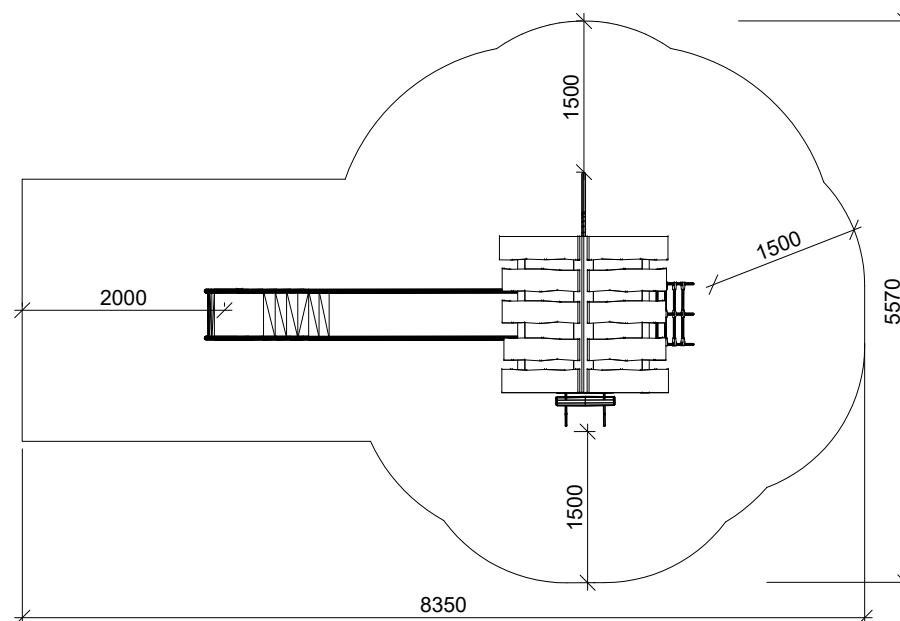

Plan